

HD



HD 40BT - 40BT Alta - 60BT - 80BT - 130 BT



HOONVED[®]



HD 40 BT



HD 60 BT

GAMA HD

La Gama HD se constituye de lava-objetos que resuelven toda exigencia de lavado en los sectores de la pastelería, panificación, carnicería, heladería y restaurantes.


PUNTOS DESTACABLES

ERGONOMÍA

- Estructura con doble panel de acero inox AISI 304.
- Astas rotativas de lavado y enjuague de acero inox AISI 304.
- Puerta divisible, contrabalaceada de fácil apertura.
- Excelente accesibilidad al interior de la máquina para la limpieza cotidiana.
- Panel de mandos lateral.

HIGIENE PERFECTA

- Interior de la maquinaria totalmente redondeado.
- Filtros de cuba de acero inox fácilmente extraíbles.
- Filtro de aspiración para proteger la bomba de lavado y prevenir el depósito de residuos en el circuito de lavado.
- Panel de mandos "Touch screen".

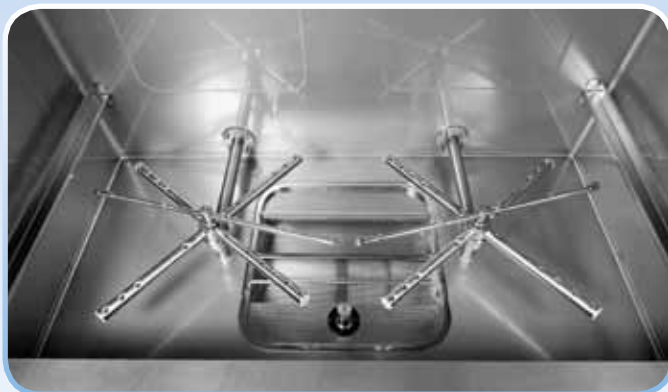

ELECTRONICA

- Lava-objetos electrónico con visualización digital de las temperaturas de lavado y aclarado.
- Posibilidad de accionar el lavado automático al cerrar de la puerta.
- 4 ciclos de lavado (breve-medio-largo-intensivo).
- Interrupción ciclo con alarma y visualización de led.
- Control temperaturas cuba y calderín mediante led.
- Mandos retro-iluminados.
- Función automática de auto-lavado.

FUNCIONES

- Sistema BREAK TANK (BT) de serie en todos los modelos.

Este sistema:

- permite el aclarado con presión constante;
- garantiza el aclarado con temperatura constante;
- impide efectuar ciclos de lavado sin agua;
- impide el retorno de agua del calderín en el sistema de agua de red. No existe contaminación del agua de red.
- El sistema BREAK TANK incluye bomba de aumento de la presión de serie.

SEGURIDAD

- Panel de mando de baja tensión 12 V.
- Protección mandos contra salpicaduras de agua. Protección IP53.
- Microinterruptor de detención ciclo en caso de apertura accidental de la puerta.

ACCESORIOS

- Dosificador/abrillantador de serie en todos los modelos.
- Dotación de cestas para todas las máquinas.
- Accesorios opcionales: ducha externa, bomba detergente, ruedas y bomba de desagüe, recuperador, bomba de calor, aislamiento termo-acústico.



GAMA HD

A Gama HD consiste em máquinas de lavar utensílios capaz de satisfazer todos os requisitos de lavagem para pastelarias, talhos, gelatarias e catering.

PONTOS FORTES

ERGONOMIA

- Estrutura com painéis duplos em aço inox AISI 304.
- Braços de lavagem e secagem em aço inox AISI 304.
- Porta dividida, contrabalançada de fácil abertura.
- Excelente acessibilidade ao interior da máquina para uma limpeza diária.
- Amplas superfícies de filtragem, em aço inox, de fácil extração.
- Painel de comando lateral.

HIGIENE PERFEITA

- Interior da máquina totalmente arredondado.
- Filtros da cuba em aço inox, facilmente extraíveis.
- Filtro de aspiração para proteger a bomba de lavagem e prevenir o depósito de resíduos no circuito de lavagem.
- Painel de comandos "Touch screen".

ELETRÓNICA

- Máquina de lavar utensílios electrónica com visualização digital das temperaturas de lavagem e secagem.
- Possibilidade de accionar o início da lavagem ao fechar a porta.
- 4 ciclos de lavagem (curto-médio-longo-intensivo)
- Controlo de temperaturas de cuba e da caldeira através de led.
- Comandos retro-iluminados.
- Função automática de auto-lavagem.

PERFORMANCE

- Sistema BREAK TANK (BT) de série em todos os modelos.

Este sistema:

- permite secagem com pressão constante
- garante secagem com temperatura constante
- impede ciclos de lavagem sem água
- Impede o retorno da água da caldeira à rede de água. Não permite a contaminação da rede de água.
- O sistema BREAK TANK inclui bomba de aumento de pressão de série.

SEGURANÇA

- Painel de comandos de baixa tensão 12V.
- Teclado e painel de comandos à prova de água. Protecção IP 53.
- Micro-switch de paragem de ciclo por abertura accidental de porta.

ACESSÓRIOS

- Dosificador de abrillantador de série em todos os modelos.
- Cestos incluídos em todas as máquinas.
- Acessórios opcionais: chuveira externo, bomba de detergente, rodas e bomba de drenagem, condensador, bomba de calor e isolamento termico-acustico.



HD 80 BT



HD 130 BT

Datos técnicos / Dados técnicos



40 BT: mm 720x858x1712h/2050h
40 BT Alta: mm 720x858x1860h/2200h



mm 836x915x1870h/2170h



mm 996x915x1870h/2170h




mm 1506x915x1870h/2170h

Modelo / Modelo	HD 40 BT / 40 BT Alta	HD 60 BT	HD 80 BT	HD 130 BT
Duración ciclo / Duração ciclo	120/240/360 sec. 8 min 1/2	120/240/360 sec. 8 min 1/2	120/240/360 sec. 8 min 1/2	120/240/360 sec. 8 min 1/2
Espacio de lavado / Área útil de lavagem	40 BT: 540x660x650 h mm 40 BT Alta: 540x660x850 h mm	650 x 700 x 650 h mm	810 x 700 x 650 h mm	1320 x 700 x 650 h mm
Construcción / Construção	Pared doble / Paineis duplos	Pared doble / Paineis duplos	Pared doble / Paineis duplos	Pared doble / Paineis duplos
Interior máquina / Interior da maquina	Autolimpiante / Auto-limpeza	Autolimpiante / Auto-limpeza	Autolimpiante / Auto-limpeza	Autolimpiante / Auto-limpeza
Dosificador abrillantador / Doseador abrilhantador	Standard	Standard	Standard	Standard
Bomba lavado / Bomba lavagem	1620 W (2,2 Hp)	1620 W (2,2 Hp)	2350 W (3,2 Hp)	2 X 2350 W (2 x 3,2 Hp)
Bomba enjuague / Bomba enxaguamento	300 W	300 W	300 W	2 X 300 W
Dosificador detergente / Doseador detergente	A richiesta / On request	A richiesta / On request	A richiesta / On request	A richiesta / On request
Sistema Break Tank / Break Tank	Standard	Standard	Standard	Standard
Enlace eléctrico / Ligação elétrica	400 V 3N~ 50 Hz	400 V 3N~ 50 Hz	400 V 3N~ 50 Hz	400 V 3N~ 50 Hz
Potencia total / Potência total	7620 W	7620 W	8350 W	16700 W
Resistencia calentador / Resistência boiler	6000 W	6000 W	6000 W	2 X 6000 W
Resistencia cuba / Resistência cuba	4000 W	6000 W	6000 W	6000 W
Capacidad cuba / Capacidade cuba	42 L	82 L	86 L	132 L
Capacidad calentador / Capacidade boiler	10,5 L	10,5 L	10,5 L	14,5 L
Alimentación hídrica / Alimentação agua	2 ÷ 4 bar Ø 3/4 "G	2 ÷ 4 bar Ø 3/4 "G	2 ÷ 4 bar Ø 3/4 "G	2 ÷ 4 bar Ø 3/4 "G
Consumo agua ciclo / Consumo Água /ciclo	4,5 L	4,5 L	5 L	8 L
Empalme de descarga / União de descarga	Ø 1 1/2 "G	Ø 1 1/2 "G	Ø 1 1/2 "G	Ø 1 1/2 "G
Nivel de la presión acústica / Nivel de ruido	< 70 db (A)	< 70 db (A)	< 70 db (A)	< 70 db (A)

La dureza del agua para el funcionamiento debe estar comprendida entre los 4° y los 10° F (grados dureza - francesa). En el caso de agua con niveles superiores de dureza, es indispensable utilizar un descalcificador de agua.
A dureza de água de fornecimento deve estar compreendida entre 4° - 10° Fr (graus de dureza franceses)
Em caso de durezas superiores, é necessário utilizar um amaciador.

Se aconseja la conexión hídrica a 55°C.
Recomendamos ligação de água a 55° C.

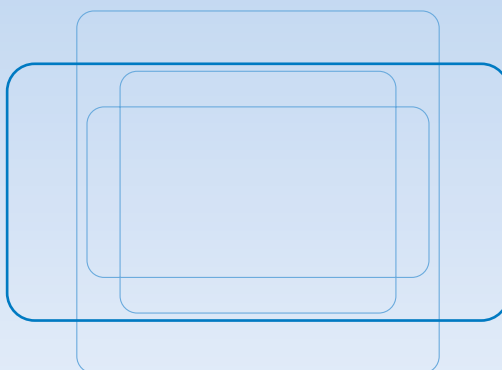

El Fabricante se reserva el derecho de cambiar los dato técnicos sin aviso previo.
O Fabricante reserva-se o direito de alterar os dados técnicos semo aviso prévio.



Producto conforme con las normativas europeas.
Producto segundo as normas europeias.

HOONVED®



HOONVED S.r.l.

Via U. Foscolo, 1 • 21040 Venegono Sup. (VA) • Italy • Tel. +39 0331 856 111 • Fax +39 0331 865 223 • e-mail: info@hoonved.com • www.hoonved.com